

Talířové ventily SV-SC, EV-SC



Vysoce kvalitní
pozinkovaná
ocel 275 g/m²



Práškově
lakováno v
bílé barvě
RAL 9016



Včetně
montážního
rámečku




National Technical
Assessment

Popis SV-SC

Přívodní ventil je určený pro montáž do stropu. Součástí balení je montážní rámeček. Vyroben z pozinkované oceli, s práškovou povrchovou úpravou v odstínu RAL 9016. Za pozornost stojí speciální konstrukce s dodatečným odhlučněním, která zajišťuje nízkou hladinu hluku. Plynulá regulace přívodu vzduchu pomocí otočného středového disku. Ventil je vybavený aretační maticí pro nastavení minimální mezery. Výrobek se vyznačuje vysokou kvalitou zpracování a důrazem na detail. Možná instalace přímo na potrubí nebo na distribuční box.

Technický výkres SV-SC (přívod vzduchu)

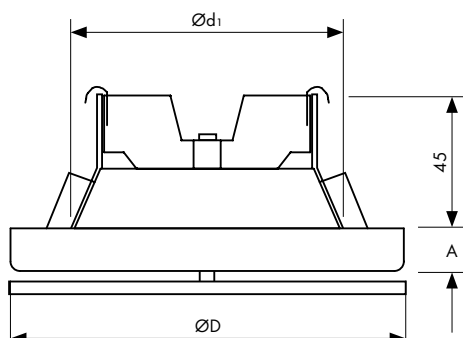


Rozměry SV-SC [mm]

Model	ØD	Ød1	A
SV-SC 100	135	100	15
SV-SC 125	160	125	15
SV-SC 160	191	160	15
SV-SC 200	230	199	15

Popis EV-SC

Odvodní ventil je určený pro montáž do stropu. Součástí balení je montážní rámeček. Vyroben z pozinkované oceli, s práškovou povrchovou úpravou v barvě RAL 9016. Plynulá regulace odtahu vzduchu pomocí otočného středového disku. Ventil je vybavený aretační maticí pro nastavení minimální mezery. Produkt se vyznačuje vysokou kvalitou a pečlivým zpracováním detailů. Možná instalace přímo na potrubí nebo na plenum box.

Technický výkres EV-SC (odvod vzduchu)

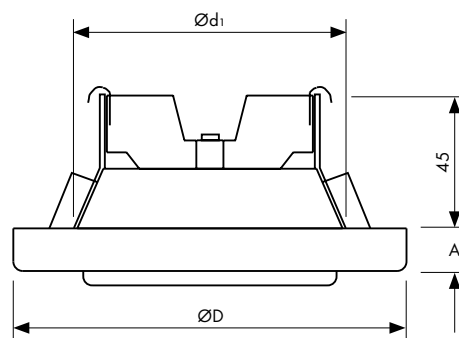


Rozměry EV-SC [mm]


Model	ØD	Ød1	A
EV-SC 100	135	100	15
EV-SC 125	160	125	15
EV-SC 160	191	160	15
EV-SC 200	230	199	15

Vazba mezi statickým tlakem a objemovým průtokem vzduchu u vzduchových difuzorů s různými šířkami štěrbin.


SV-SC 100

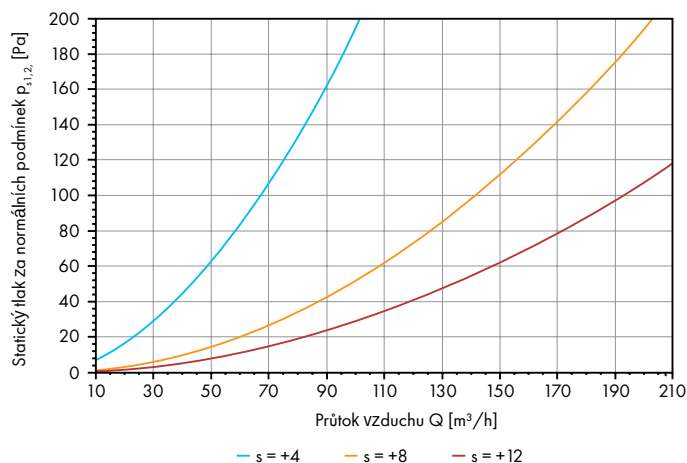


SV-SC 125

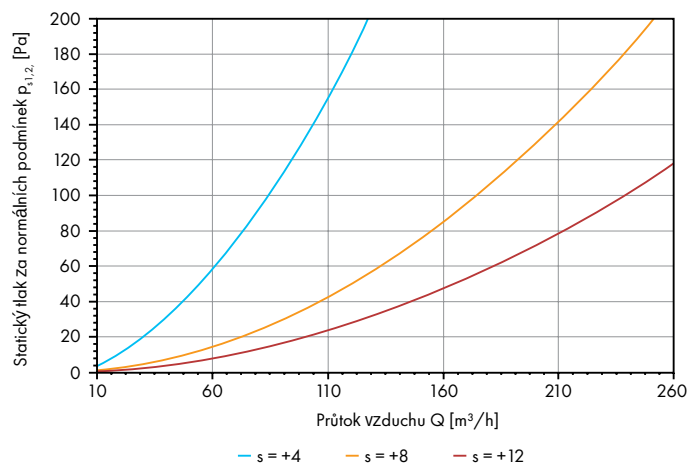


SV-SC 160

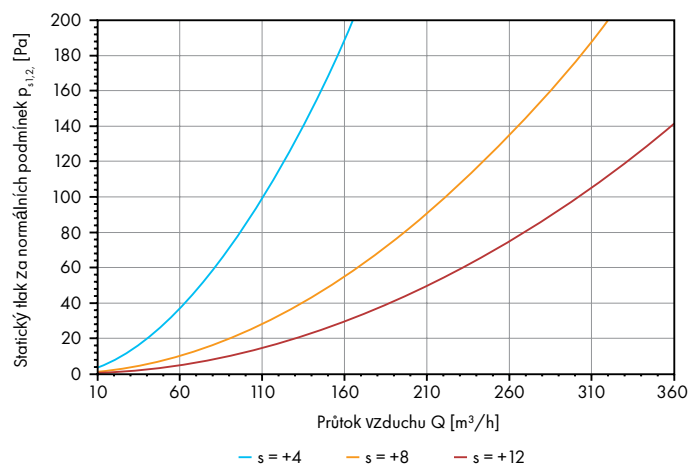


SV-SC 200

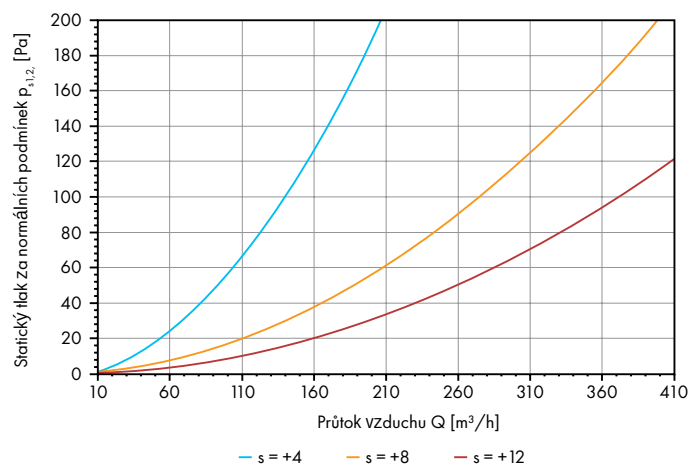


EV-SC 100

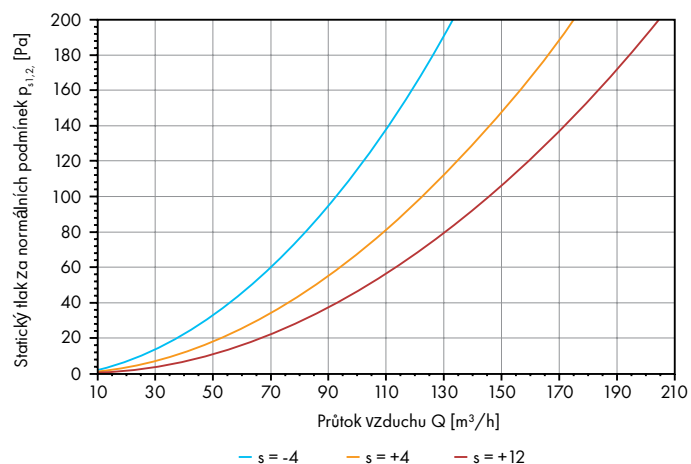

EV-SC 125

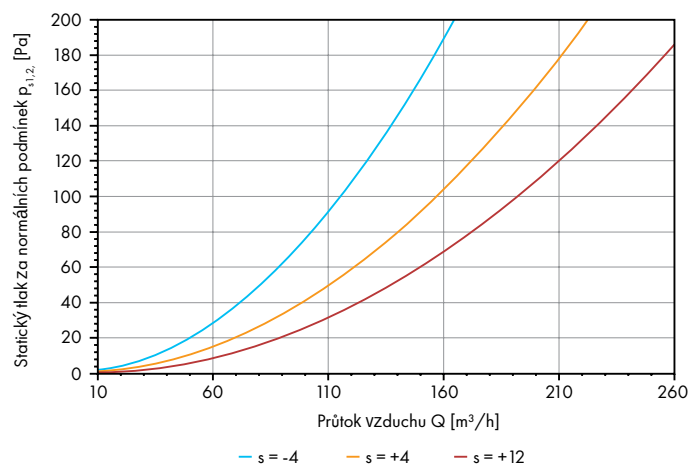

EV-SC 160

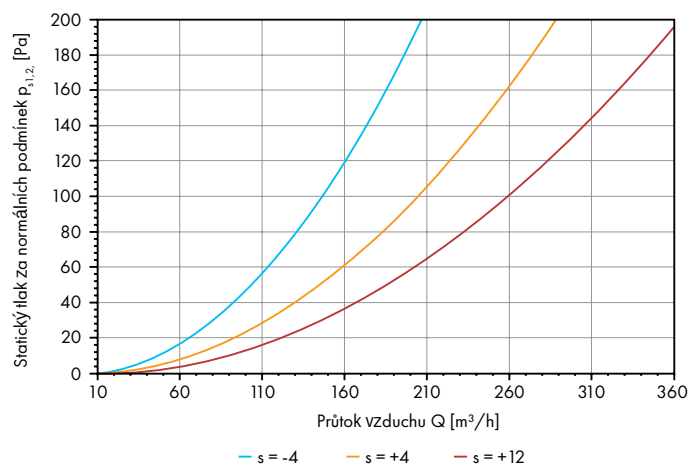

EV-SC 200

