

Verso CF 1000 U C5

Jmenovitý průtok podle ErP 2018, m ³ /h	1 055
Jmenovitý průtok podle ErP 2018, l/s	293
Výkon elektrického ohřevače, kW / Δt, °C	4,5/12,5
Prívodní napětí HE, V	3~400
Prívodní napětí HW, V	1~230
Maximální provozní proud HE, A	9,5
Maximální provozní proud HW, A	3,3
Elektrický příkon ventilátoru při maximálním vzduchovém množství, W	178
Rozměry filtrů Š×V×D, mm	800×400×46
Rozměry jednotky Š×V×D, mm	910×905×1810
Tloušťka opláštění, mm	50
Montážní prostor, mm	800
Hmotnost jednotky, kg	269



Akustická data

A-vážený akustický výkon L_{WA} , dB(A)
při jmenovitém průtoku


Vstup přiváděného vzduchu	56
Výstup přiváděného vzduchu	74
Vstup odváděného vzduchu	57
Výstup odváděného vzduchu	74
Opláštění	54

A-vážený akustický tlak L_{pA} , dB(A)
v běžně utěsněné místnosti 10m² ve vzdálenosti 3 m od opláštění.

Okolí	43
-------	----

Výkon

Verso CF 1000 UH se standardním příslušenstvím

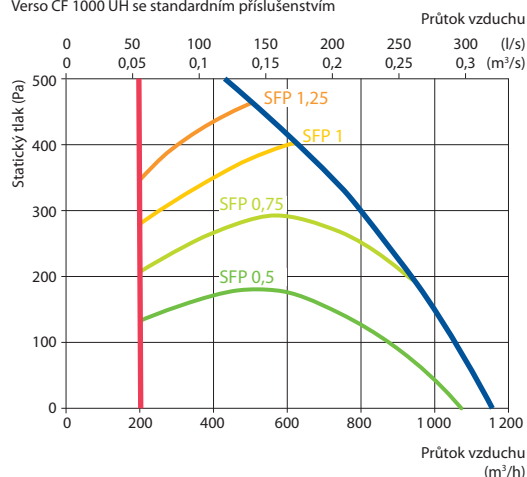

Příslušenství

Uzavírací klapka	AGUJ-M-315+LF24/LM24
Tlumič hluku	A/D AGS-315-100-900-M
	B/C AGS-315-100-1200-M
Směšovací uzel	PPU-HW-3R-15-0,63-W2
Vodní chladič	DCW-0,9-6
Dvoucestný ventil	VVP47.15-2,5+SSP61
Přímý výparník	DCF-0,9-6
Venkovní kond. jednotka	MOU-18HFN8+KA8140

Teplotní účinnost

	Zima					Léto		
Venkovní teplota, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Za tepelným výměníkem, °C	15,2	16,0	16,8	17,1	18,0	22,6	23,5	24,7


vnitřní +22 °C, 20 % RH

Technická data zabudovaného vodního chladiče/ohřevače (HCW) a přímého výparníku (HDCX)

	Zima	Léto	Zima	Léto
Teplota vody dovnitř / ven, °C	60/40	7/12	–	–
Kondenzace/vypařování T, °C	–	–	45	45/5
Výkon, kW	2,4	6,8	2,4	7,3
Maximální výkon, kW	8,7	8,9	5,2	9,9
Tlaková ztráta, kPa	1,8	34,5	–	–
Teplota vzduchu dovnitř / ven, °C	15,2 / 22	30 / 18	15,2 / 22	30 / 18
Připojení, " / mm	½		½ / 22	

Léto: +30 °C / 50 %

Zobrazena jako pravá (R1)

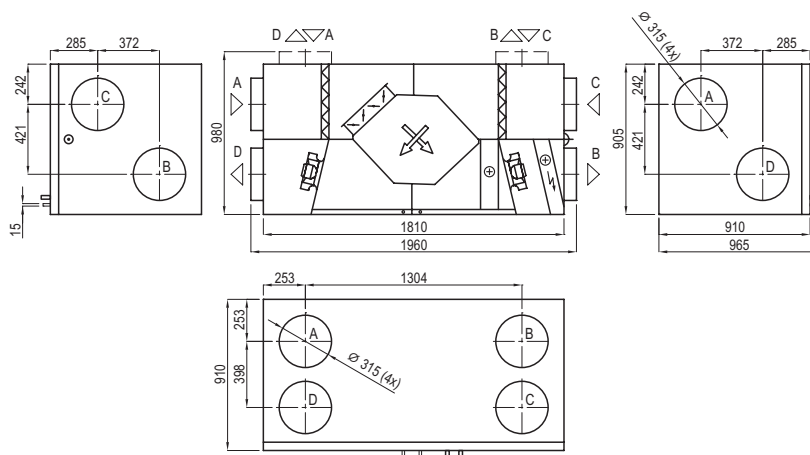

Zobrazena jako levá (L1)

