

Verso CF 1300 F C5

Jmenovitý průtok podle ErP 2018, m³/h	1 317
Jmenovitý průtok podle ErP 2018, l/s	366
Výkon elektrického ohřevače, kW / Δt, °C	4,5/9,5
Přívodní napětí HE, V	3~400
Přívodní napětí HW, V	1~230
Maximální provozní proud HE, A	11,7
Maximální provozní proud HW, A	5,5
Elektrický příkon ventilátoru při maximálním vzduchovém množství, W	360
Rozměry filtrů Š×V×D, mm	550×420×46
Rozměry jednotky Š×V×D, mm	1100×527×1650
Tloušťka opláštění, mm	50
Montážní prostor, mm	400
Hmotnost jednotky, kg	175

Akustická data

A-vážený akustický výkon L_{WA} , dB(A) při jmenovitém průtoku


Vstup přiváděného vzduchu	65
Výstup přiváděného vzduchu	80
Vstup odváděného vzduchu	65
Výstup odváděného vzduchu	80
Opláštění	59

A-vážený akustický tlak L_{pA} , dB(A)

v běžně utěsněné místnosti 10 m² ve vzdálenosti 3 m od opláštění.

Okolí	48
-------	----

Výkon

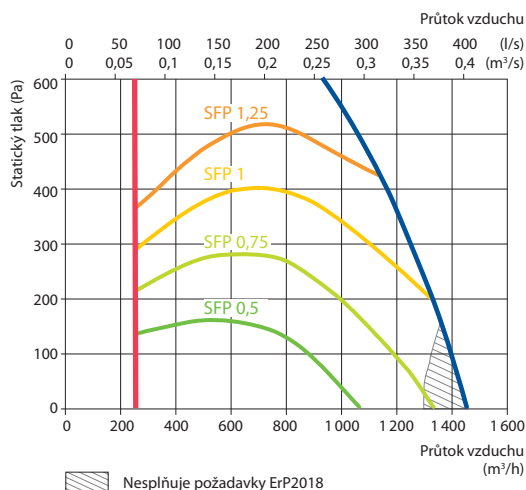

Příslušenství

Uzavírací klapka	AGUJ-M-315+LF24/LM24
Tlumič hluku	A/D AGS-315-100-900-M B/C AGS-315-100-1200-M
Vodní ohřevač	DH-315
Směšovací uzel	PPU-HW-3R-15-1-W2
Ohřivač/chladič vzduchu	DCW-1,4-9 / DHCW-315
Dvoucestný ventil	VVP47.20-4,0+SSP61
Přímý výparník	DCF-1,4-10
Venkovní kond. jednotka	MOU-36HFN8+KA8243



Teplotní účinnost

	Zima					Léto		
Venkovní teplota, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Za tepelným výměníkem, °C	16,2	16,5	16,8	17,4	18,1	22,6	23,7	24,9


vnitřní +22 °C, 20 % RH

Teplododání potrubní ohřivač vzduchu (DH)*


	Zima		
Teplota vody dovnitř / ven, °C	80/60	70/50	60/40
Výkon, kW	2,6	2,6	2,6
Průtok, dm³/h	115	115	114
Tlaková ztráta, kPa	4,4	4,4	4,4
Teplota dovnitř / ven, °C	16,2 / 22,0		
Maximální výkon, kW	11,9	9,5	7,1
Připojení, "	½		

* volitelné

Zobrazena jako pravá (R1)

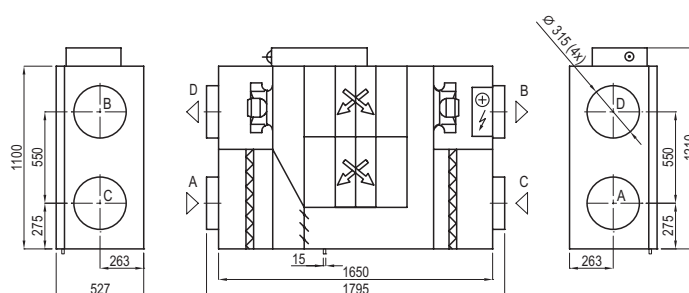

Zobrazena jako levá (L1)



A Sání venkovního vzduchu
B Přiváděný vzduch
C Odtah vzduchu z interiéru
D Výstup vzduchu do venkovního prostředí

Montážní poloha

