

Verso CF 1300 U C5

Jmenovitý průtok podle ErP 2018, m ³ /h	1 341
Jmenovitý průtok podle ErP 2018, l/s	373
Výkon elektrického ohřivače, kW / Δt, °C	4,5/9,3
Přívodní napětí HE, V	3~400
Přívodní napětí HW, V	1~230
Maximální provozní proud HE, A	11,7
Maximální provozní proud HW, A	5,5
Elektrický příkon ventilátoru při maximálním vzduchovém množství, W	370
Rozměry filtrů Š×V×D, mm	800×400×46
Rozměry jednotky Š×V×D, mm	910×905×1810
Tloušťka opláštění, mm	50
Montážní prostor, mm	800
Hmotnost jednotky, kg	225



Akustická data

A-vážený akustický výkon L_{WA} , dB(A)
při jmenovitém průtoku

Vstup přiváděného vzduchu	62
Výstup přiváděného vzduchu	81
Vstup odváděného vzduchu	63
Výstup odváděného vzduchu	81
Opláštění	59

A-vážený akustický tlak L_{PA} , dB(A)
v běžné utěsněné místnosti 10m² ve vzdálenosti 3 m od opláštění.

Okolí	48
-------	----

Teplotní účinnost

	Zima					Léto		
Venkovní teplota, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Za tepelným výměníkem, °C	14,6	15,5	16,4	16,8	17,8	22,6	23,6	24,6

vnitřní +22 °C, 20 % RH


Technická data zabudovaného vodního chladiče/ohřivače (HCW) a přímého výparníku (HDCX)

	Zima	Léto	Zima	Léto
Teplota vody dovnitř / ven, °C	60/40	7/12	–	–
Kondenzace/vypařování T, °C	–	–	45	45/5
Výkon, kW	3,3	8,6	3,3	9,3
Maximální výkon, kW	10,7	10,5	6,2	11,5
Tlaková ztráta, kPa	2,1	53,7	–	–
Teplota vzduchu dovnitř / ven, °C	14,6 / 22	30 / 18	14,6 / 22	30 / 18
Připojení, " / mm	½		½ / 22	

Léto: +30 °C / 50 %

Výkon


Verso CF 1300 UH se standardním příslušenstvím

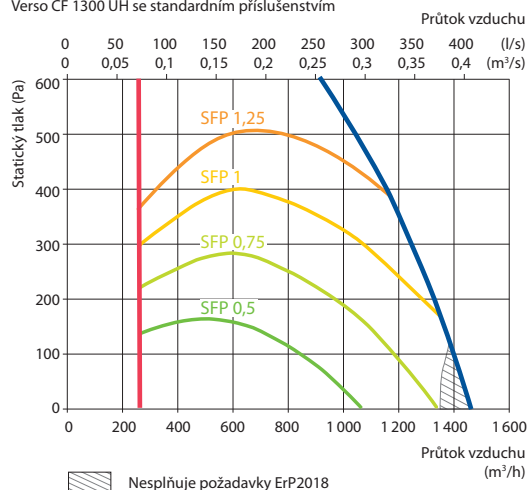


Příslušenství

Uzavírací klapka	AGUJ-M-315+LF24/LM24
Tlumič hluku	A/D AGS-315-100-900-M
	B/C AGS-315-100-1200-M
Směšovací uzel	PPU-HW-3R-15-1-W2
Vodní chladič	DCW-1,4-9
Dvoucestný ventil	VVP47.20-4,0+SSP61
Přímý výparník	DCF-1,4-10
Venkovní kond. jednotka	MOU-36HFN8+KA8243

Zobrazena jako pravá (R1)

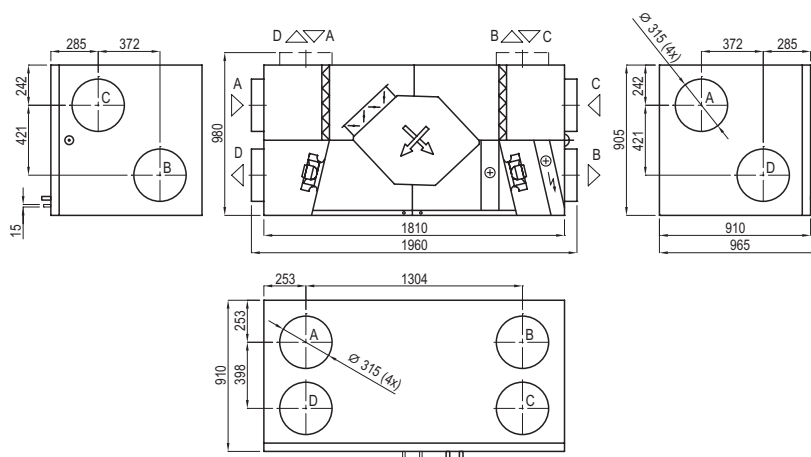

Zobrazena jako levá (L1)

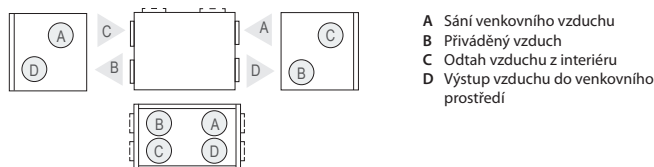

- A Sání venkovního vzduchu
- B Přiváděný vzduch
- C Odtah vzduchu z interiéru
- D Výstup vzduchu do venkovního prostředí