


Domekt CF 200 F C8

Maximální vzduchový výkon, m ³ /h	185
Maximální vzduchový výkon, l/s	51
Referenční průtok, m ³ /s	0,036
Referenční tlaková ztráta, Pa	50
SPI, W/(m ³ /h)	0,21
Tepelná účinnost rekuperace tepla, %	88
Výkon elektrického ohřevače, kW / Δt, °C	0,5/11,3
Přívodní napětí, V	1~230
Maximální provozní proud HE, A	3
Elektrický příkon ventilátoru při maximálním vzduchovém množství, W	41
Elektrický příkon ventilátoru při referenčním průtoku, W	13
Rozměry filtrů Š×V×D, mm	250×232×46
Rozměry jednotky Š×V×D, mm	560×294×1100
Montážní prostor, mm	300
Hmotnost jednotky, kg	28



Akustická data

A-vážený akustický výkon L_{WA} , dB(A)
při referenčním průtoku

Vstup přiváděného vzduchu	50
Výstup přiváděného vzduchu	61
Vstup odváděného vzduchu	50
Výstup odváděného vzduchu	61
Opláštění	42

A-vážený akustický tlak L_{pA} , dB(A)
v běžně utěsněné místnosti 10 m² ve vzdálenosti 3 m od opláštění.


Okolí	31
-------	----

Teplotní účinnost

	Zima					Léto		
Venkovní teplota, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Za tepelným výměníkem, °C	17,4	18	18,4	18,8	19,4	22,4	22,9	23,5

vnitřní +22 °C, 20 % RH

Zobrazena jako levá (L1)

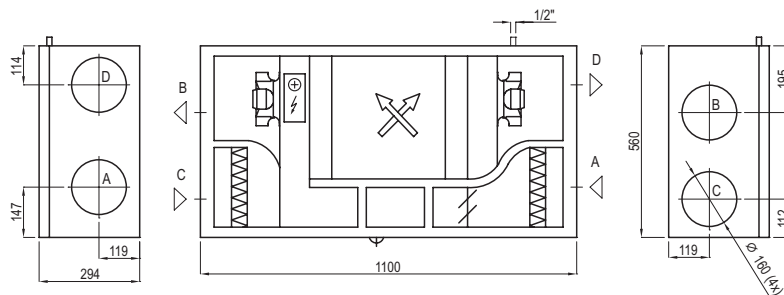

Zobrazena jako pravá (R2)




- A Sání venkovního vzduchu
- B Přiváděný vzduch
- C Odtah vzduchu z interiéru
- D Výstup vzduchu do venkovního prostředí

Montážní poloha



Výkon

Jednotka ve standardním provedení

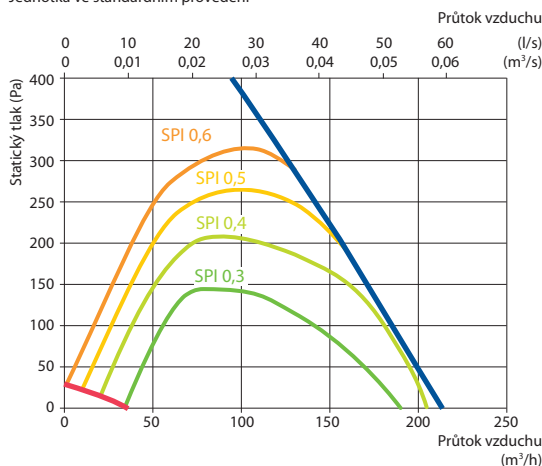

Příslušenství

Uzavírací klapka	AGUJ-M-160+LF230/CM230
Tlumič hluku	A/D AGS-160-50-600-M
	B/C AGS-160-50-900-M
Vodní ohřivač	DH-160
Směšovací uzel	PPU-HW-3R-15-0,4-W2

Dvoucestný ventil (ohřivač)	VVP47.10-0,25
Vodní chladič	DCW-0,2-1
Dvoucestný ventil (chladič)	VVP47.10-1,6
Venkovní mřížka	LD-160
Vodní ohřivač/chladič	DHCW-160

