

Domekt CF 400 V C6

Maximální vzduchový výkon, m³/h	389
Maximální vzduchový výkon, l/s	108
Referenční průtok, m³/s	0,076
Referenční tlaková ztráta, Pa	50
SPI, W/(m³/h)	0,22
Tepelná účinnost rekuperace tepla, %	88
Výkon elektrického ohřívače, kW / Δt, °C	0,5/5,4
Výkon elektrického ohřívače, kW / Δt, °C	1,5/16,1
Přívodní napětí, V	1~230
Maximální provozní proud HE, A	10,5
Elektrický příkon ventilátoru při maximálním vzduchovém množství, W	91
Elektrický příkon ventilátoru při referenčním průtoku, W	33
Rozměry filtrů Š×V×D, mm	350×235×46
Rozměry jednotky Š×V×D, mm	600×800×598
Montážní prostor, mm	600
Hmotnost jednotky, kg	54

Akustická data

A-vážený akustický výkon L_{WA} , dB(A) při referenčním průtoku


Vstup přiváděného vzduchu	58
Výstup přiváděného vzduchu	53
Vstup odváděného vzduchu	58
Výstup odváděného vzduchu	53
Opláštění	41

A-vážený akustický tlak L_{pA} , dB(A) v běžně utěsněné místnosti 10 m² ve vzdálenosti 3 m od opláštění.

Okolí	31
-------	----


Výkon

Jednotka ve standardním provedení

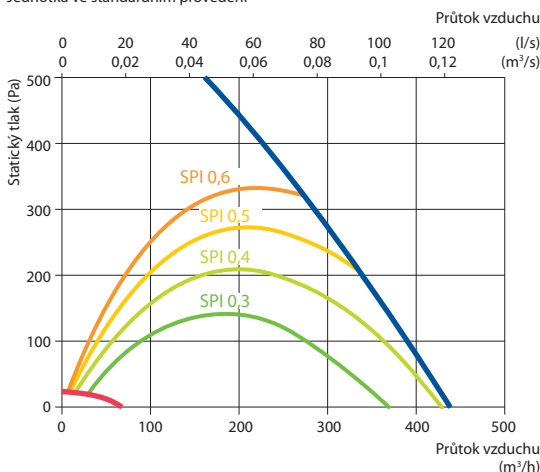

Příslušenství

Uzavírací klapka	AGUJ-M-160+LF230/CM230
Tlumič hluku	A/D AGS-160-50-600-M B/C AGS-160-50-900-M
Vodní ohřívač	DH-160
Směšovací uzel	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
Dvoucestný ventil (ohřívač)	VVP47.10-0,4





Teplotní účinnost

	Zima					Léto		
Venkovní teplota, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Za výměníkem*, °C	18,6*	19,3*	19,3*	19,3	19,3	22,4	23	23,6


vnitřní +22 °C, 20 % RH.

* výpočty provedené po vyhodnocení předeříváče.

Zobrazena jako pravá (R1)

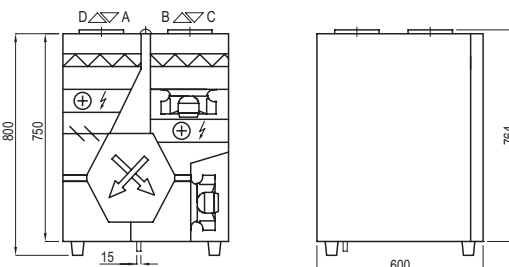

Zobrazena jako levá (L1)



- A Sání venkovního vzduchu
- B Přiváděný vzduch
- C Odtah vzduchu z interiéru
- D Výstup vzduchu do venkovního prostředí

Vodní chladič	DCW-0,4-3
Dvoucestný ventil (chladič)	VVP47.10-1,6
Venkovní mřížka	LD-160
Vodní ohřívač/chladič	DHCW-160
Vodní ohřívač/chladič DX	DCF-0,4-3
Jednotka tepelného čerpadla	MOU-12HFN8+KA8140

