

Verso R 2000 U C5

Jmenovitý průtok podle ErP 2018, m ³ /h	2 159
Jmenovitý průtok podle ErP 2018, l/s	600
Výkon elektrického ohříváče, kW / Δt, °C	7,5/8,4
Prívodní napětí HE, V	3~400
Prívodní napětí HW, V	1~230
Maximální provozní proud HE, A	16,9
Maximální provozní proud HW, A	6,3
Elektrický příkon ventilátoru při maximálním vzduchovém množství, W	650
Rozměry filtrů Š×V×D, mm	800×450×46
Rozměry jednotky Š×V×D, mm	910×1000×1485
Tloušťka opláštění, mm	50
Montážní prostor, mm	800
Hmotnost jednotky, kg	210

Akustická data

A-vážený akustický výkon L_{WA} , dB(A) při jmenovitém průtoku


Vstup přiváděného vzduchu	64
Výstup přiváděného vzduchu	79
Vstup odváděného vzduchu	64
Výstup odváděného vzduchu	76
Opláštění	56

A-vážený akustický tlak L_{PA} , dB(A) v běžně utěsněné místnosti 10 m² ve vzdálenosti 3 m od opláštění.

Okolí	46
-------	----

Výkon

Verso R 2000 UH se standardním příslušenstvím

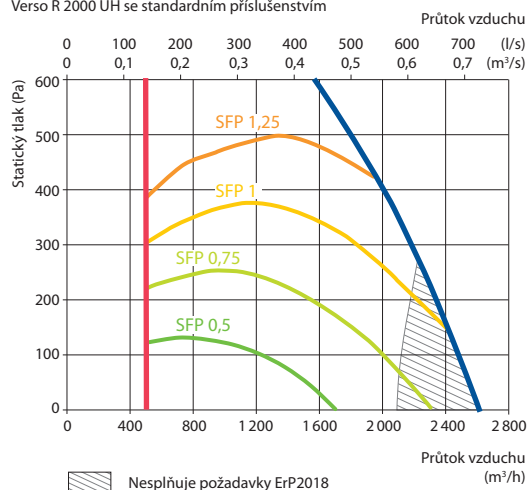

Příslušenství

Uzavírací klapka	H	SRU-M-300x400+LF24/LM24
	V	SRU-M-400x300+LF24/LM24
Tlumič hluku	A/D	STS-IVR3BA-600-400-700-S
	B/C	STS-IVR3BA-600-400-1250-S
Směšovací uzel		PPU-HW-3R-15-2,5-W2
Ohříváč/chladič vzduchu		DCW-2,5-17
Dvoucestný ventil		VVP45.25-6,3+SSB61
Přímý výparník		DCF-2,5-17
Venkovní kond. jednotka		MOU-55HFN8+KA8243



Teplotní účinnost

	Zima					Léto		
Venkovní teplota, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Za tepelným výměníkem, °C	10,3	12,4	13,7	15,0	16,3	22,8	24,1	25,4


vnitřní +22 °C, 20 % RH

Technická data zabudovaného vodního chladiče/ohříváče (HCW) a přímého výparníku (HDCX)

	Zima	Léto	Zima	Léto
Teplota vody dovnitř / ven, °C	60/40	7/12		
Kondenzace/vypařování T, °C	–	–	45	45/5
Výkon, kW	8,5	12,9	7,7	12,5
Maximální výkon, kW	15,9	12,9	9,6	14,8
Tlaková ztráta, kPa	1,8	9,5	–	–
Teplota vzduchu dovnitř / ven, °C	10,3 / 22	30 / 18,5	9,2 / 22	30 / 18
Připojení, " / mm	1		5/8	22

Léto: +30 °C / 50 %; DX – 1800 m³/h

Zobrazena jako pravá (R1)

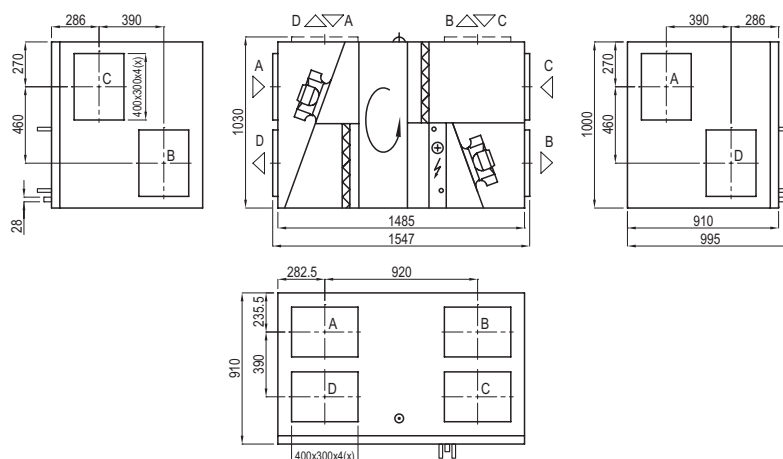

Zobrazena jako levá (L1)

