


Domekt R 300 F C8

Maximální vzduchový výkon, m³/h	310
Maximální vzduchový výkon, l/s	86
Referenční průtok, m³/s	0,06
Referenční tlaková ztráta, Pa	50
SPI, W/(m³/h)	0,3
Tepelná účinnost rekuperace tepla, %	83
Výkon elektrického ohřivače, kW / Δt, °C	1/13,5
Prívodní napětí, V	1~230
Maximální provozní proud HE, A	6,2
Elektrický příkon ventilátoru při maximálním vzduchovém množství, W	81
Elektrický příkon ventilátoru při referenčním průtoku, W	32
Rozměry filtrů Š×V×D, mm	200×250×46
Rozměry jednotky Š×V×D, mm	630×280×1090
Montážní prostor, mm	300
Hmotnost jednotky, kg	56



Akustická data

A-vážený akustický výkon L_{WA} , dB(A)
při referenčním průtoku

Vstup přiváděného vzduchu	56
Výstup přiváděného vzduchu	60
Vstup odváděného vzduchu	56
Výstup odváděného vzduchu	60
Opláštění	43

A-vážený akustický tlak L_{PA} , dB(A)

v běžně utěsněné místnosti 10 m² v vzdálenosti 3 m od opláštění.


Okolí	33
-------	----

Teplotní účinnost


	Zima					Léto		
Venkovní teplota, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Za tepelným výměníkem, °C	14,1	15,5	16,4	17,3	18,2	22,5	23,4	24,3

vnitřní +22 °C, 20 % RH

Zobrazena jako levá (L1)

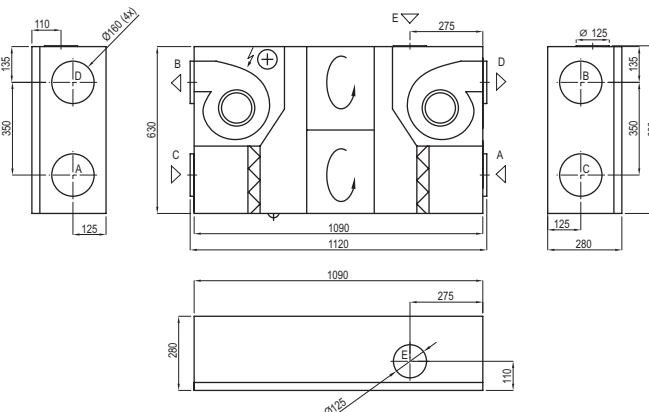


Zobrazena jako pravá (R2)

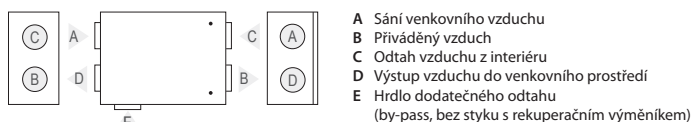

- A Sání venkovního vzduchu
- B Přiváděný vzduch
- C Odtah vzduchu z interiéru
- D Výstup vzduchu do venkovního prostředí
- E Hrdlo dodatečného odtahu (by-pass, bez styku s rekuperačním výměníkem)

Výkon

Jednotka ve standardním provedení

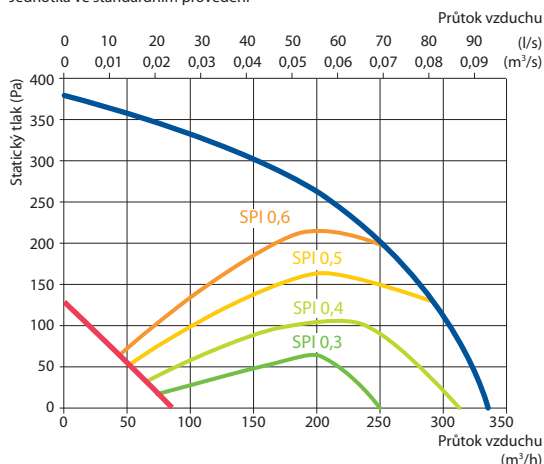

Příslušenství

Zavírací klapka	AGUJ-M-160+LF230/CM230
Tlumič hluku	A/D AGS-160-50-600-M
	B/C AGS-160-50-900-M
Vodní ohřivač	DH-160
Směšovací uzel	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
Dvoucestný ventil (ohřivač)	VVP47.10-0,4

Vodní chladič	DCW-0,4-3
Dvoucestný ventil (chladič)	VVP47.10-1,6
Venkovní mřížka	LD-160
Vodní ohřivač/chladič	DHCW-160
Vodní ohřivač/chladič DX	DCF-0,4-3
Jednotka tepelného čerpadla	MOU-12HFN8+KA8140

C6.1



C6.2

