

Verso R 3000 F C5

Jmenovitý průtok podle ErP 2018, m ³ /h	2 781
Jmenovitý průtok podle ErP 2018, l/s	773
Výkon elektrického ohřevače, kW / Δt, °C	9/7,9
Prívodní napětí HE, V	3~400
Prívodní napětí HW, V	3~400
Maximální provozní proud HE, A	19,8
Maximální provozní proud HW, A	7,1
Elektrický příkon ventilátoru při maximálním vzduchovém množství, W	720
Rozměry filtrů Š×V×D, mm	560×540×96
Rozměry jednotky Š×V×D, mm	1210×648×2160
Tloušťka opláštění, mm	50
Montážní prostor, mm	600
Hmotnost jednotky, kg	289

Akustická data


A-vážený akustický výkon L_{WA} , dB(A) při jmenovitém průtoku

Vstup přiváděného vzduchu	72
Výstup přiváděného vzduchu	84
Vstup odváděného vzduchu	71
Výstup odváděného vzduchu	85
Opláštění	60

A-vážený akustický tlak L_{pa} , dB(A) v běžně utěsněné místnosti 10 m² ve vzdálenosti 3 m od opláštění.

Okolí	49
-------	----

Výkon

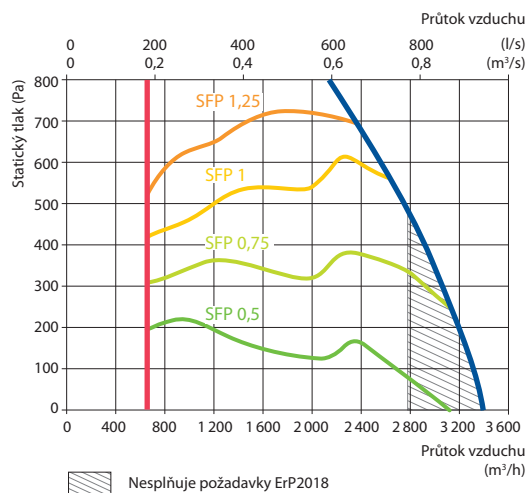

Příslušenství

Uzavírací klapka	SRU-M-500x400+LF24/LM24
Tlumič hluku	A/D STS-IVR3BA-600-400-700-S B/C STS-IVR3BA-600-400-1250-S
Vodní ohřevač	SVK-700x400-2R
Směšovací uzel	PPU-HW-3R-15-2.5-W2
Ohřevač/chladič vzduchu	DCW-3,0-20
Dvoucestný ventil	VVP45.25-6.3+SSB61
Přímý výparník	DCF-3,0-20-2
Venkovní kond. jednotka	2xMOU-36HFN8+KA8243



Teplotní účinnost

	Zima					Léto		
Venkovní teplota, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Za tepelným výměníkem, °C	12,8	14,5	15,5	16,5	17,5	22,6	23,6	24,6


vnitřní +22 °C, 20 % RH

Tepluvodní ohřevač vzduchu (SVK)*


	Zima		
Teplota vody dovnitř / ven, °C	80/60	70/50	60/40
Výkon, kW	10,2	10,2	10,2
Průtok, dm ³ /h	450	448	446
Tlaková ztráta, kPa	8,1	8,2	8,3
Teplota dovnitř / ven, °C	12,8 / 22,0		
Maximální výkon, kW	26,0	21,1	16,1
Připojení, "	½		

* volitelné


Zobrazena jako pravá (R1)

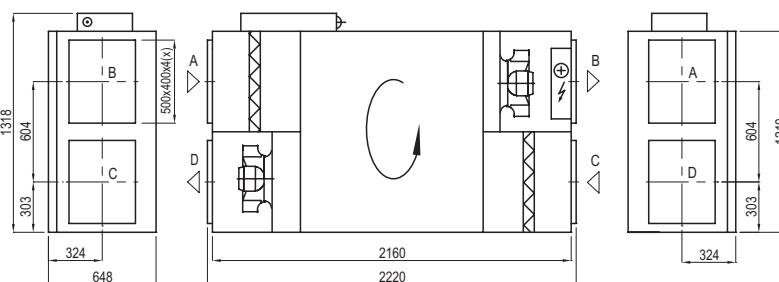

Zobrazena jako levá (L1)



Montážní poloha



2 3 4

pouze s ohřevačem vody