



Domekt R 700 F C6M

Maximální vzduchový výkon, m³/h	698
Maximální vzduchový výkon, l/s	194
Referenční průtok, m³/s	0,136
Referenční tlaková ztráta, Pa	50
SPI, W/(m³/h)	0,25
Tepelná účinnost rekuperace tepla, %	83
Výkon elektrického ohřevače, kW / Δt, °C	2/12
Přívodní napětí, V	1~230
Maximální provozní proud HE, A	11,7
Elektrický příkon ventilátoru při maximálním vzduchovém množství, W	175
Elektrický příkon ventilátoru při referenčním průtoku, W	65
Rozměry filtrů Š×V×D, mm	368×375×46
Rozměry jednotky Š×V×D, mm	850×420×1240
Montážní prostor, mm	500
Hmotnost jednotky, kg	93

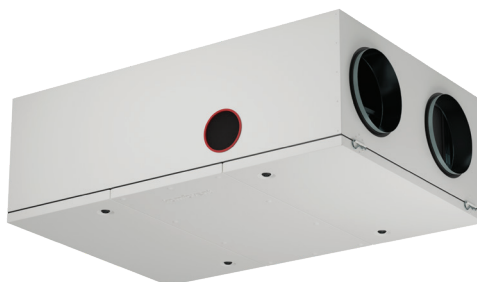

Akustická data

A-vážený akustický výkon L_{WA} , dB(A)
při referenčním průtoku

Vstup přiváděného vzduchu	55
Výstup přiváděného vzduchu	68
Vstup odváděného vzduchu	55
Výstup odváděného vzduchu	68
Opláštění	48

A-vážený akustický tlak L_{pA} , dB(A)
v běžně utěsněné místnosti 10 m² ve vzdálenosti 3 m od opláštění.


Okolí	36
-------	----

Teplotní účinnost


	Zima					Léto		
Venkovní teplota, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Za tepelným výměníkem, °C	14,2	15,6	16,5	17,3	18,2	22,5	23,4	24,2

vnitřní +22 °C, 20 % RH


Zobrazena jako levá (L1)

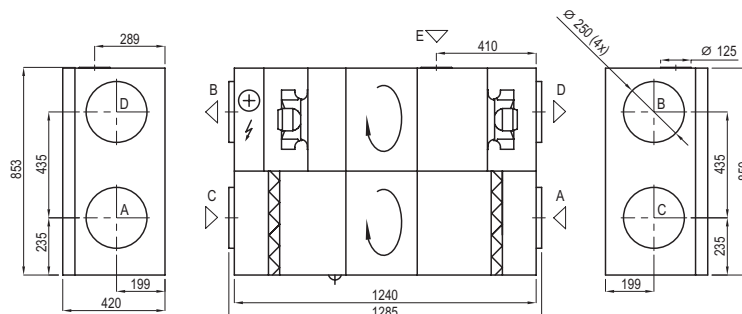

Zobrazena jako pravá (R1)

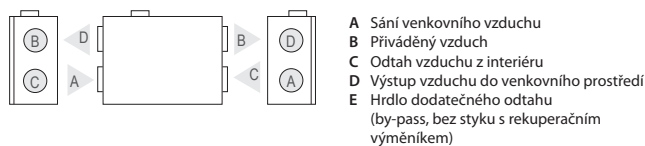


Montážní poloha



Výkon

Jednotka ve standardním provedení

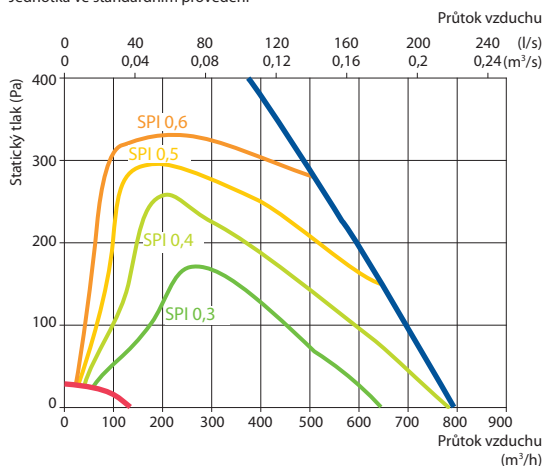

Příslušenství

Uzavírací klapka	AGUJ-M-250+LF230/CM230
Tlumič hluku	A/D AGS-250-50-600-M B/C AGS-250-50-900-M
Vodní ohřivač	DH-250
Směšovací uzel	PPU-HW-3R-15-0,63-W2
Dvoucestný ventil (ohřivač)	VVP47.10-0,63

Vodní chladič	DCW-0,7-5
Dvoucestný ventil (chladič)	VVP47.15-2,5
Venkovní mřížka	LD-250
Vodní ohřivač/chladič	DHCW-250
Vodní ohřivač/chladič DX	DCF-0,7-5
Jednotka tepelného čerpadla	MOU-18HFN8a+KA8140

