


Domekt S 1000 F C5

Maximální vzduchový výkon, m³/h	990
Maximální vzduchový výkon, l/s	275
Referenční průtok, m³/s	0,193
Referenční tlaková ztráta, Pa	50
SPI, W/(m³/h)	0,12
Elektrický příkon ventilátoru při maximálním vzduchovém množství, W	182
Elektrický příkon ventilátoru při referenčním průtoku, W	82
Rozměry filtrů Š×V×D, mm	558×287×46
Rozměry jednotky Š×V×D, mm	700×350×893
Montážní prostor, mm	400
Hmotnost jednotky, kg	46




Akustická data

A-vážený akustický výkon L_{WA} , dB(A) při referenčním průtoku

Vstup přiváděného vzduchu	60
Výstup přiváděného vzduchu	66
Opláštění	43


A-vážený akustický tlak L_{pA} , dB(A) v běžně utěsněné místnosti 10 m² ve vzdálenosti 3 m od opláštění.

Okolí	32
-------	----

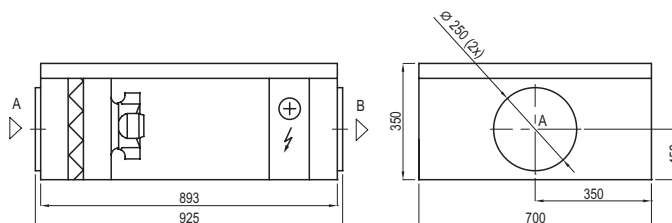

Výkon

Jednotka ve standardním provedení

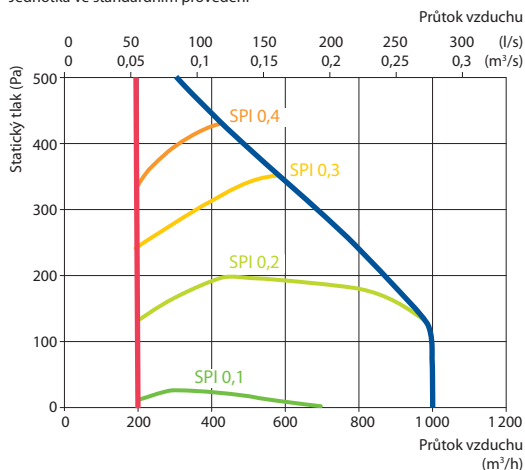

Technická data

Přivodní vzduchotechnické jednotky	Napájecí napětí, V	Výkon ohřivače, kW	Maximální provozní proud, A	ΔT , °C
Domekt S 1000 F-HE/9	3~400	9,0	14,6	38
Domekt S 1000 F-HE/15	3~400	15,0	23,3	63,3
Domekt S 1000 F-HW	1~230	–	1,9	–

Teplovodní ohřivač


Teploota vody dovnitř / ven, °C	80/60	70/50	60/40
Výkon, kW	8,1	8,0	6,5
Průtok, dm³/h	358	351	286
Tlaková ztráta, kPa	8,1	7,9	6,0
Teploota dovnitř / ven, °C	-5/20	-5/19,7	-5/15,2
Maximální výkon, kW	9,4	8,0	6,5
Připojení, "		½	

Příslušenství

Uzavírací klapka	AGUJ-M-250+LF24/CM24
Tlumič hluku	A AGS-250-50-900-M B AGS-250-50-1200-M
Směšovací uzel	PPU-HW-3R-15-1,6-W2
Vodní chladič	DCW-0,9-6
Dvoucestný ventil	VVP47.15-2,5+SSP61
Venkovní mřížka	LD-250
Přímý výparník	DCF-0,9-6
Venkovní kond. jednotka	MOU-18HFN8+KA8140



Montážní poloha



2 3 pouze s ohřivačem vody