

Verso S 1300 F C5

Jmenovitý průtok vzduchu, m ³ /h	1347
Jmenovitý vzduchový výkon, l/s	374
Elektrický příkon ventilátoru při referenčním průtoku, W	350
Rozměry filtrů Š×V×D, mm	558×287×46
Rozměry jednotky Š×V×D, mm	700×350×893
Tloušťka opláštění, mm	50
Montážní prostor, mm	400
Hmotnost jednotky, kg	46




Akustická data

A-vážený akustický výkon L_{WA} , dB(A) při jmenovitém průtoku

Vstup přiváděného vzduchu	74
Výstup přiváděného vzduchu	80
Opláštění	56

A-vážený akustický tlak L_{PA} , dB(A)
v běžně utěsněné místnosti 10 m² ve vzdálenosti 3 m od opláštění.

Okolí	46
-------	----

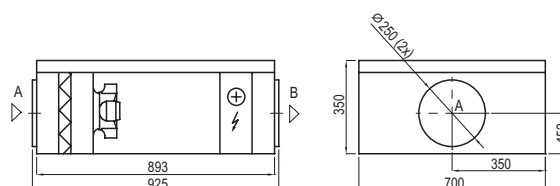


Technická data

Přívodní vzduchotechnické jednotky	Napájecí napětí, V	Výkon ohřivače, kW	Maximální provozní proud, A	ΔT, °C
Verso S 1300 F-HE/9	3~400	9,0	15,7	19,5
Verso S 1300 F-HE/15	3~400	15,0	24,4	32,6
Verso S 1300 F-HW	1~230	–	3	–

Teplovodní ohřivač

Teplota vody dovnitř / ven, °C	80/60	70/50	60/40
Výkon, kW	10,1	8,4	6,5
Průtok, dm ³ /h	448	369	286
Tlaková ztráta, kPa	3,3	2,8	2,3
Teplota dovnitř / ven, °C	-5 / 18,2	-5 / 14,2	-5,0 / 10,0
Maximální výkon, kW	10,1	8,4	6,5
Připojení, "	½		

Výkon

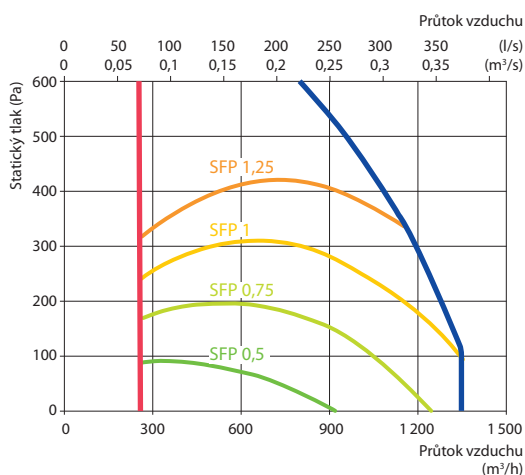


* Shodu s požadavky ErP2018 zkontrolujte pomocí návrhového programu.

Příslušenství

Uzavírací klapka	AGUJ-M-250+LF24/LM24
Tlumič hluku	A AGS-250-50-900-M
	B AGS-250-50-1200-M
Směšovací uzel	PPU-HW-3R-15-2.5-W2
Ohřivač/chladič vzduchu	DCW-1,4-9
Dvoucestný ventil	VVP47.20-4,0+SSP61
Přímý výparník	DCF-1,4-10
Venkovní kond. jednotka	MOU-36HFN8+KA8243

Montážní poloha



2 3 4
pouze s ohřivačem vody