


Verso S 2100 F C5

| | |
|--|--------------|
| Jmenovitý průtok vzduchu, m ³ /h | 1935 |
| Jmenovitý vzduchový výkon, l/s | 538 |
| Elektrický příkon ventilátoru při referenčním průtoku, W | 340 |
| Rozměry filtrů Š×V×D, mm | 858×287×46 |
| Rozměry jednotky Š×V×D, mm | 1000×350×893 |
| Tloušťka panelu, mm | 50 |
| Montážní prostor, mm | 400 |
| Hmotnost jednotky, kg | 73 |




Akustická data

A-vážený akustický výkon L_{WA} , dB(A) při jmenovitém průtoku

| | |
|----------------------------|----|
| Vstup přiváděného vzduchu | 70 |
| Výstup přiváděného vzduchu | 75 |
| Opláštění | 52 |

A-vážený akustický tlak L_{PA} , dB(A) v běžně utěsněné místnosti 10 m² ve vzdálenosti 3 m od opláštění.


| | |
|-------|----|
| Okolí | 41 |
|-------|----|

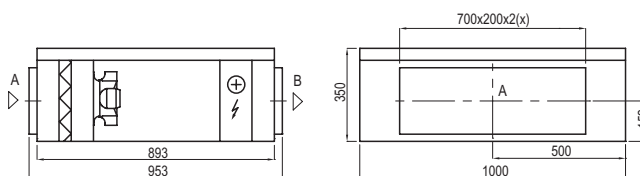

Technická data

| Přivodní vzduchotechnické jednotky | Napájecí napětí, V | Výkon ohřivače, kW | Maximální provozní proud, A | ΔT, °C |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| Verso S 2100 F-HE/15 | 3~400 | 15,0 | 24,7 | 22,7 |
| Verso S 2100 F-HE/22,5 | 3~400 | 22,5 | 35,6 | 34,0 |
| Verso S 2100 F-HW | 1~230 | - | 3,3 | - |

Výkon

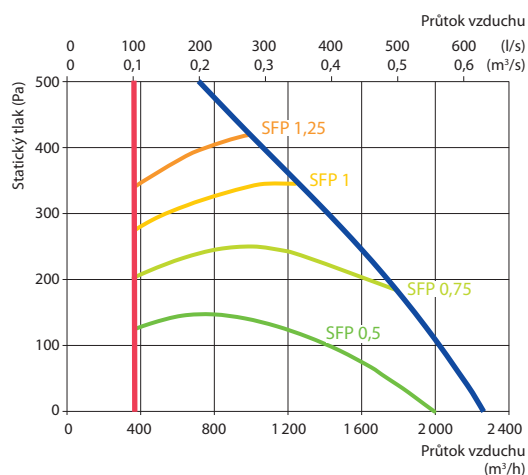

* Shodu s požadavky ErP2018 zkontrolujte pomocí návrhového programu.


Příslušenství

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Uzavírací klapka | SRU-M-700x200+LF24/LM24 |
| Tlumič hluku | A STS-IVR3BA-800-250-700-S |
| | B STS-IVR3BA-800-250-1250-S |
| Směšovací uzel | PPU-HW-3R-15-2.5-W2 |
| Ohřivač/chladič vzduchu | DCW-2,0-13 |
| Dvoucestný ventil | VVP47.20-4,0+SSP61 |
| Přímý výparník | DCF-2,0-14 |
| Venkovní kond. jednotka | MOU-48HFN8+KA8243 |

Teplovodní ohřivač

| | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Teplota vody dovnitř / ven, °C | 80/60 | 70/50 | 60/40 |
| Výkon, kW | 17,0 | 14,4 | 11,7 |
| Průtok, dm ³ /h | 752 | 632 | 511 |
| Tlaková ztráta, kPa | 7,5 | 5,9 | 4,5 |
| Teplota dovnitř / ven, °C | -5,0/21,7 | -5,0/17,5 | -5,0/13,3 |
| Maximální výkon, kW | 17,0 | 14,4 | 11,7 |
| Připojení, " | ½ | | |

Montážní poloha



2 3 4
pouze s ohřivačem vody