



Verso CF 1000 F C5

Jmenovitý průtok podle ErP 2018, m ³ /h	875
Jmenovitý průtok podle ErP 2018, l/s	243
Výkon elektrického ohřevače (kW) / Δt (°C)	3/8,6
Prívodní napětí HE, V	3~400
Prívodní napětí HW, V	1~230
Maximální provozní proud HE, A	8,9
Maximální provozní proud HW, A	4,9
Min. průřez napájecího vodiče E, mm ²	5×1,5
Min. průřez napájecího vodiče W, mm ²	3×1,5
Elektrický příkon ventilátoru při maximálním vzduchovém množství, W	259
Úroveň akustického výkonu, L _{WA} dB(A)	48
Úroveň akustického tlaku, L _{PA} dB(A), (3 m)	38
Rozměry filtrů B×H×L, mm	548×342×46
Třída filtru přiváděného vzduchu	ePM1 60 (F7)
Třída filtru odpadního vzduchu	ePM10 50 (M5)
Rozměry jednotky B×H×L, mm	1100×440×1500
Tloušťka opláštění, mm	45
Montážní prostor, mm	480
Hmotnost jednotky, kg	140

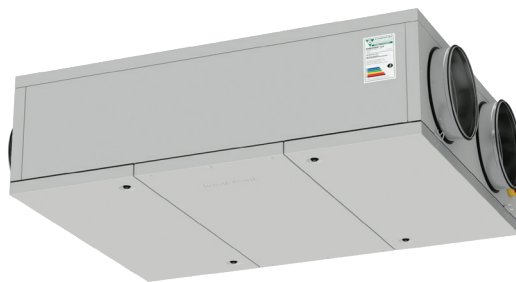

Výkon

Verso CF 1000 F se standardním příslušenstvím

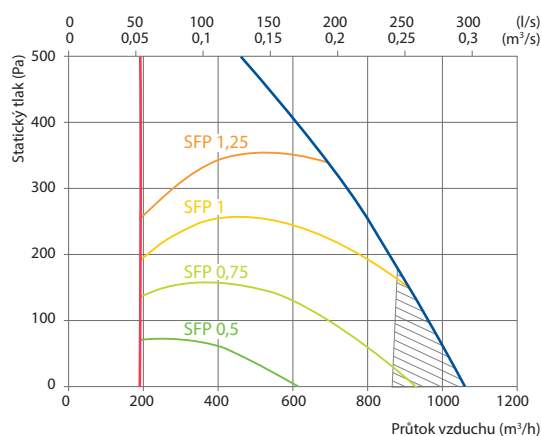

Nesplňuje požadavky ErP2018

Příslušenství

Uzavírací klapka	AGUJ-M-315+LF24/LM24
Tlumič hluku	ODA/EHA ASTS-315-600-S
	SUP/ETA ASTS-315-1200-S
Vodní chladič	DH-315
Směšovací uzel	PPU-HW-3R-15-1,0-W2
Vodní chladič	DCW-0,9-6
Vodní ohřevač/chladič	DHCW-315
Dvoucestný ventil	VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
Přímý výparník	DCF-0,9-6
Venkovní kond. jednotka	MOU-18HFN8a+KA8142

Montážní pozice



Teplotní účinnost

	Zima					Léto		
Venkovní teplota, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Za tepelným výměníkem, °C	15,3	16,2	16,7	17,3	18,2	22,5	23,4	24,2

Vnitřní +22 °C, 20 % RH


Teplovodní ohřevač *

	Zima		
Teplota vody dovnitř / ven, °C	80/60	70/50	60/40
Výkon, kW	2,0	2,0	2,0
Průtok, dm ³ /h	87	87	86
Tlaková ztráta, kPa	1,4	1,4	1,5
Teplota dovnitř / ven, °C	15,3/22		
Maximální výkon, kW	9,5	7,7	5,8
Připojení, "	½		


* volitelné

Zobrazena jako pravá (R1)

Pohled na revizní kryt

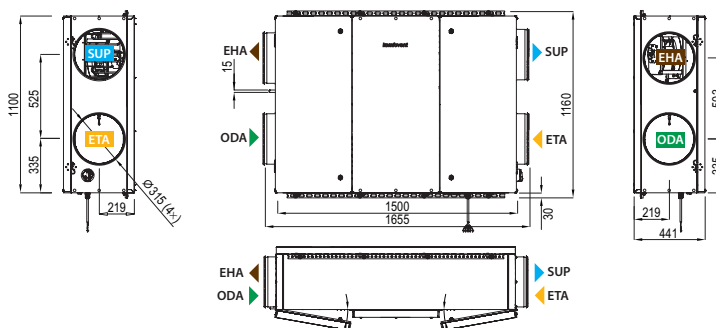

Zobrazena jako levá (L1)

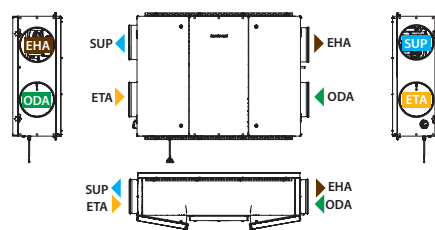

ODA – sání z exteriéru
 SUP – přívod do interiéru
 ETA – odtah z interiéru
 EHA – výfuk do exteriéru