

KOS-C-I

KRUHOVÉ IZOLOVANÉ REGULÁTORY VARIABILNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU

0...10 V - 0 V = $V_{\min}$; 10 V = $V_{\max}$
 2...10 V - 0 V = closed; 2 V = $V_{\min}$; 10 V = $V_{\max}$



Provozní režimy:

variabilní průtok, konstantní průtok, otevřeno/zavřeno, $V_{\min}$, $V_{\max}$.

Určeno pro rychlosti: 0,5–10 m/s.

VAV regulátor KOS-C-I je izolovaný minerální vatou tl. 50 mm a ocelovým opláštěním.

Možnost výroby nerezového VAV regulátoru KOS-C.

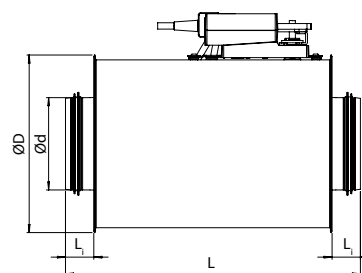

Typ	Rozměry, mm				Hmotnost, kg	V, m³/h	
	d	D	L	L _i		min	max
KOS-C-I	100	199	390	40	3	8	34 - 367
	125	224	390	40	3,5	13	53 - 574
	160	259	390	40	4	22	87 - 940
	200	299	390	40	4,7	34	136 - 1470
	250	349	592	40	7,8	53	212 - 2296
	315	414	592	40	9,5	84	336 - 3645
	355	453	600	65	14,3	107	427 - 4630
	400	498	600	65	17,4	136	543 - 5878
	450	548	675	65	20,8	172	687 - 7439
	500	598	750	65	25,5	212	848 - 9185
	560	658	791	65	31,5	266	1063 - 11521
	630	729	791	65	38,2	336	1346 - 14581