

KOS-C-I

Kruhové regulátory variabilního průtoku vzduchu



$$0 \dots 10 \text{ V} - 0 \text{ V} = V_{\min}; 10 \text{ V} = V_{\max}$$

$$2 \dots 10 \text{ V} - 0 \text{ V} = \text{zavřeno}; 2 \text{ V} = V_{\min}; 10 \text{ V} = V_{\max}$$


Provozní režimy:

variabilní průtok, konstantní průtok, otevřeno/zavřeno, $V_{\min}$, $V_{\max}$.

Určeno pro rychlosti: 0,5–10 m/s.

VAV regulátor KOS-C-I je izolovaný minerální vatou tl. 50 mm a ocelovým opláštěním.

Možnost výroby nerezového VAV regulátoru KOS-C.

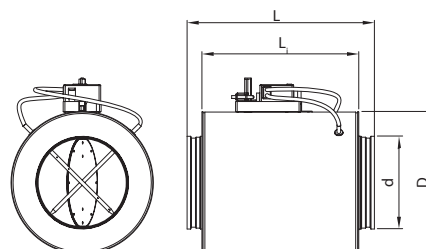

Typ	Rozměry, mm				V, m³/h	
	d	D	L	L ₁	min	max
KOS-C-I	100	199	390	312	14	283
	125	224	390	312	22	442
	160	259	390	312	36	724
	200	299	390	312	57	1131
	250	349	592	514	88	1767
	315	414	592	514	140	2806
	355	453	600	530	178	4275
	400	498	600	530	226	6047
	500	598	750	680	353	9484
	560	658	791	721	443	11550

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY: KOS-C-I-160-BMF-0-72-724.