

KOS-C-XT

KRUHOVÝ REGULÁTOR VARIABILNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU (VAV) S VÝSUVNÝMI PITOTOVÝMI TRUBICEMI

0...10 V - 0 V = $V_{\min}$; 10 V = $V_{\max}$.



2...10 V - 0 V = closed; 2 V = $V_{\min}$; 10 V = $V_{\max}$.

Provozní režimy: variabilní průtok, konstantní průtok, otevřeno/
zavřeno, $V_{\min}$, $V_{\max}$.

Určeno pro rychlosti: 0,5–10 m/s.

Výsuvné Pitotovy trubice umožňují snadné čištění.

Možnost výroby nerezového VAV regulátoru KOS-C-XT.

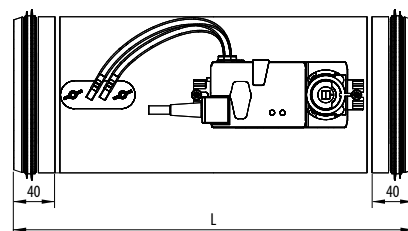

Typ	Rozměry, mm		V, m ³ /h	
	D	L	min	max
KOS-C-XT	100	390	15	283
	125	390	25	442
	160	390	43	724
	200	390	71	1131
	250	592	113	1767
	315	592	177	2806
	355	600	244	3563
	400	600	300	4524