

KOS-R-I

ČTYŘHRANNÉ IZOLOVANÉ REGULÁTORY VARIABILNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU

0...10 V - 0 V = V_{min} ; 10 V = V_{max} .

2...10 V - 0 V = closed; 2 V = V_{min} ; 10 V = V_{max} .



Provozní režimy:

variabilní průtok, konstantní průtok, otevřeno/zavřeno, V_{min} , V_{max} .

Určeno pro rychlosti: 0,8–10 m/s.

VAV regulátor KOS-R-I je izolovaný minerální vatou tl. 50 mm a ocelovým opláštěním.

Možnost výroby nerezového VAV regulátoru KOS-R-I.

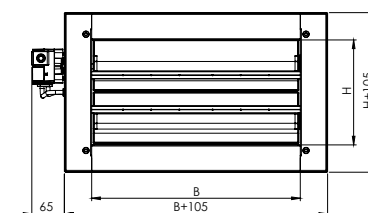

Typ	Rozměry, mm		Hmotnost, kg	V, m³/h	
	B – width	H – height		min	max
KOS-R-I	200	100	6,5	58	86 - 936
	300		7,9	86	130 - 1404
	400		9,3	115	173 - 1872
	200	200	8	115	173 - 1872
	300		9,5	173	259 - 2808
	400		11	230	346 - 3744
	500		13	288	432 - 4680
	600		14	346	518 - 5616
	300	300	11	259	389 - 4212
	400		13	346	518 - 5616
	500		14	432	648 - 7020
	600		16	518	778 - 8424
	700		17	605	907 - 9828
	800		19	691	1037 - 11232
	900		21	778	1166 - 12636
	1000		22,2	864	1296 - 14040
	400	400	14	461	691 - 7488
	500		16	576	864 - 9360
	600		18	691	1037 - 11232
	700		19	806	1210 - 13104
	800		21	922	1382 - 14976
	900		23	1037	1555 - 16848
	1000		24,3	1152	1728 - 18720

Typ	Rozměry, mm		Hmotnost, kg	V, m³/h	
	B – width	H – height		min	max
KOS-R-I	500	500	18	720	1080 - 11700
	600		19	864	1296 - 14040
	700		21	1008	1512 - 16380
	800		23	1152	1728 - 18720
	900		25	1296	1944 - 21060
	1000		26,5	1440	2160 - 23400
	600	600	21	1037	1555 - 16848
	700		23	1210	1814 - 19656
	800		25	1382	2074 - 22464
	900		27	1555	2333 - 25272
	1000		28,6	1728	2592 - 28080
	700	700	25	1411	2117 - 22932
	800		27	1613	2419 - 26208
	900		29	1814	2722 - 29484
	1000		30,8	2016	3024 - 32760
	800	800	29	1843	2765 - 29952
	900		31	2074	3110 - 33696
	1000		33	2304	3456 - 37440
	900	900	33	2333	3499 - 37908
	1000		35,1	2592	3888 - 42120
	1000		37,3	2880	4320 - 46800