




Zpětná klapka RSKV



Automatický
provoz



Protihlukové
těsnění




Odolná
konstrukce

Popis

“RSKV” je kruhová zpětná klapka, která umožňuje jednosměrné proudění vzduchu. Hliníkové lamely při zavírání dosedají na pěnové těsnění, které snižuje akustickou zátěž v potrubním systému. Díky pružině, která udržuje lamely v uzavřené poloze, je možné klapku použít i ve svislých instalacích. Tělo klapky je vyrobené z pozinkované oceli.

Technická data

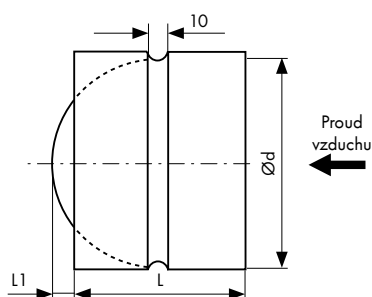

Rozměry [mm]

Model	Ød	L1	L
RSKV 100	99	6	88
RSKV 125	124	19	88
RSKV 150	149	31	88
RSKV 160	159	36	88
RSKV 200	199	56	88
RSKV 250	249	61	128
RSKV 315	314	94	128
RSKV 400	399	64	198
RSKV 500	499	107	248

Výkonová křivka

