

Verso CF 2300 U C5

Jmenovitý průtok podle ErP 2018, m ³ /h	1 980
Jmenovitý průtok podle ErP 2018, l/s	550
Výkon elektrického ohřivače, kW / Δt, °C	7,5/9,3
Přívodní napětí HE, V	3~400
Přívodní napětí HW, V	1~230
Maximální provozní proud HE, A	16,8
Maximální provozní proud HW, A	6,3
Elektrický příkon ventilátoru při maximálním vzduchovém množství, W	660
Rozměry filtrů Š×V×D, mm	800×400×46
Rozměry jednotky Š×V×D, mm	910×905×2000
Tloušťka opláštění, mm	50
Montážní prostor, mm	800
Hmotnost jednotky, kg	250



Akustická data

A-vážený akustický výkon L_{WA} , dB(A) při jmenovitém průtoku


Vstup přiváděného vzduchu	60
Výstup přiváděného vzduchu	78
Vstup odváděného vzduchu	60
Výstup odváděného vzduchu	78
Opláštění	57

A-vážený akustický tlak L_{PA} , dB(A) v běžně utěsněné místnosti 10 m² ve vzdálenosti 3 m od opláštění.

Okolí	47
-------	----

Výkon

Verso CF 2300 UH se standardním příslušenstvím

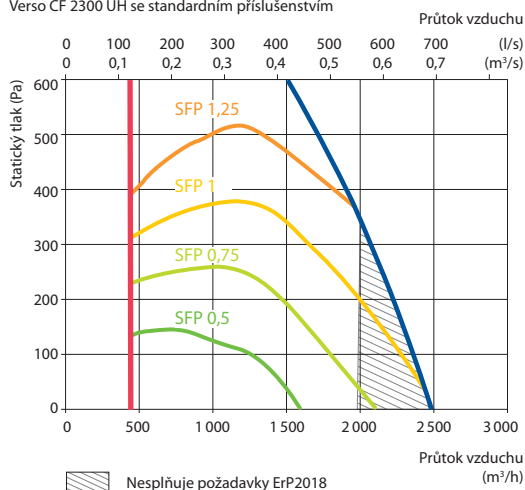

Příslušenství

Uzavírací klapka	H	SRU-M-300x400+LF24/LM24
	V	SRU-M-400x300+LF24/LM24
Tlumič hluku	A/D	STS-IVR3BA-600-400-700-S
	B/C	STS-IVR3BA-600-400-1250-S
Směšovací uzel		PPU-HW-3R-15-1,6-W2
Ohřivač/chladič vzduchu		DCW-2,5-17
Dvoucestný ventil		VVP45.25-6,3+SSB61
Přímý výparník		DCF-2,5-17
Venkovní kond. jednotka		MOU-55HFN8+KA8243

Teplotní účinnost

	Zima					Léto		
Venkovní teplota, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Za tepelným výměníkem, °C	15,7	16,2	16,5	17,2	18,0	22,5	23,4	24,4


vnitřní +22 °C, 20 % RH

Technická data zabudovaného vodního chladiče/ohřivače (HCW) a přímého výparníku (HDCX)


	Zima	Léto	Zima	Léto
Teplota vody dovnitř / ven, °C	60/40	7/12	–	–
Kondenzace/vypařování T, °C	–	–	45	45/5
Výkon, kW	4,2	12,5	3,6	11,7
Maximální výkon, kW	13,0	12,6	6,7	13,2
Tlaková ztráta, kPa	2	54,7	–	–
Teplota vzduchu dovnitř / ven, °C	15,7 / 22	30 / 18,4	15,7 / 22	30 / 18
Připojení, " / mm	¾		½ / 22	

Léto: +30 °C / 50 %; HCW – 2200 m³/h; DX – 1450 m³/h

Zobrazena jako pravá (R1)

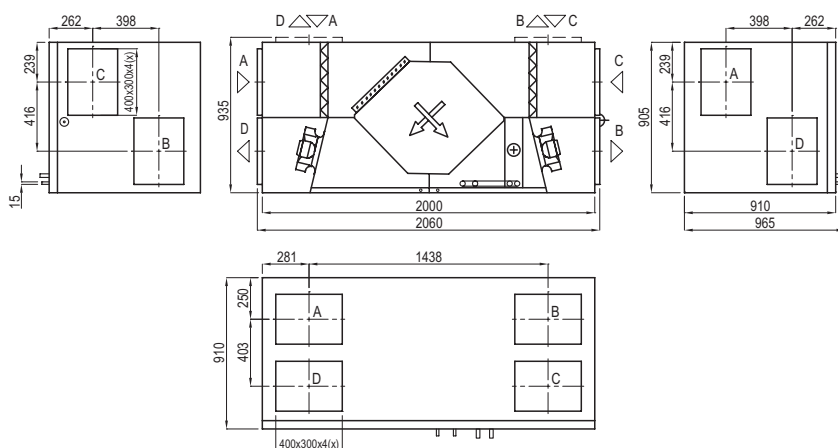

Zobrazena jako levá (L1)

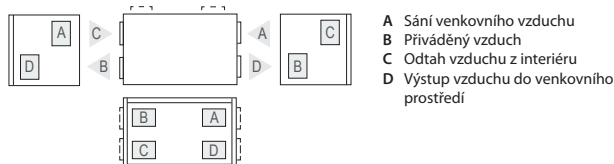

- A Sání venkovního vzduchu
- B Přiváděný vzduch
- C Odtah vzduchu z interiéru
- D Výstup vzduchu do venkovního prostředí